


Embout Mâle Fileté M-G 3/8 BSPP - ISOB8

Référence : 61584-67

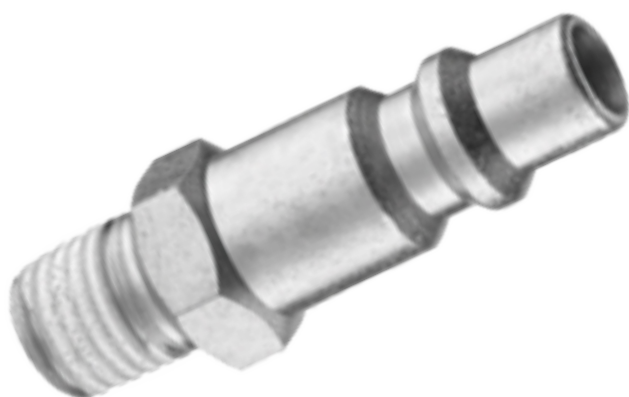

Ø De Passage
8 mm

Pression Max.
16 Bar

Matière
Acier traité anti corrosion

Débit
2028 L/ min

Raccord D'Entrée
M - G 3/8

Raccord De Sortie
Raccord Rapide Iso 6150B, 8Mm

La série offre des connexions pneumatiques à déconnexion rapide, sécurisées et sans fuite.

Ils sont compatibles avec les normes *US MIL 4109* et *ISO 6150*, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques, les pertes de pression et les temps d'inactivité, tout en augmentant la productivité et en limitant l'entretien.